
Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@elektroagregati.si
WWW: www.www.elektroagregati.si

Datum: 23.11.2026

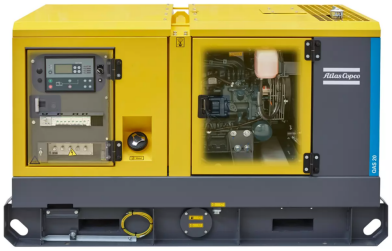

(slika je simbolična)

Generator QAS 20 Stage V

Kategorija: Industrijski agregati
Šifra:

Ni na zalogi

Generator QAS 20 Stage V je zadnja pridobitev v naši liniji industrijskih agregatov. Novi modeli so bili razviti kot odgovor na današnje operativne izzive, ponujajo tišje delovanje, manjše dimenzije, zmanjšane emisije, hitrejšo vzporedno povezavo in delovanje, manjšo porabo goriva, 24-urno avtonomijo in nižje stroške lastništva.

Lahek dostop in vzdrževanje

Generator QAS 20 Stage V je zasnovan za enostavno vzdrževanje. Zaradi svoje ergonomske zasnove lahko dostopate do vseh ključnih delov generatorja z minimalnim naporom, kar olajša redno vzdrževanje in hitre popravke.

Zasnovan za hitro in varno namestitev

Prilagodljiva zasnova QAS 20 Stage V omogoča enostavno in varno namestitev v različnih delovnih okoljih. Generator ima robustno konstrukcijo, ki zagotavlja izjemno trajnost tudi v najzahtevnejših pogojih.

Nizki operativni stroški in servisni čas

To je generator, ki je oblikovan za učinkovitost. Z njim boste dosežili nižje operativne stroške in krajši servisni čas, zaradi česar je idealen za industrijsko uporabo, kjer sta zanesljivost in učinkovitost ključni.

Varen in učinkovit transport

QAS 20 Stage V je zasnovan za enostavno premikanje, tako da lahko hitro in varno pridete tja, kjer ga potrebujete. Ne glede na to, ali ga premikate na gradbišče ali na dogodek, vam bo njegova kompaktna zasnova in robustno kolo olajšalo delo.

Prednosti izdelka

- Tišje delovanje
- Manjše dimenzije
- Zmanjšane emisije
- Hitra vzporedna povezava in delovanje
- Manjša poraba goriva
- 24-urna avtonomija
- Nižji stroški lastništva

Specifikacije

Tip motorja	Dizelski
Znamka motorja	LEROY SOMER TAL040F
Garancija	1 leto
Poraba goriva pri 100% obremenitvi	4,6 L/h
Višek moči (PRP)	14 kW
Moč motorja	15,8 kWm
Moč v pripravljenosti (ESP)	15 kW
Raven zvočne moči, dB(A)	88 dB(A)
Prostornina rezervoarja goriva	115 L
Napetost	400 V
Teža	696 kg
Dimenzije (DxŠxV)	1780×870×1200 mm